Manual: Montaje del portabotellas en Walker 12er tamaño S



① Lugar de ensamblaje del portabotellas (R o L).



② Envuelva la correa alrededor del tubo del marco y tire de ella a través del soporte.



③ Tire de la correa para que quede ajustada y gire la tuerca a la derecha para apretar la correa.




④ Reduzca el exceso de la correa.



(5) Arme la segunda base de la misma manera.



(6) Las dos bases armadas o montadas de manera correcta en el tubo del armazón.

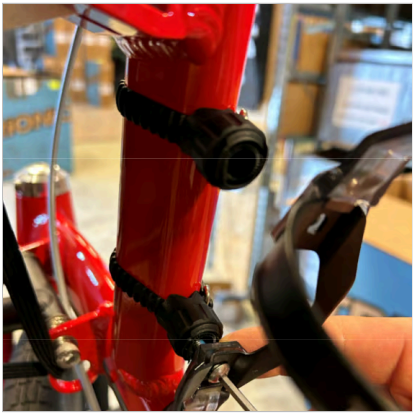

(7) Coloque el portabotella con los dos tornillos. El "orificio" del portabotella debe estar hacia afuera.



(8) El portabotella está ahora fijo al armazón e ingrese la botella por un lado y se retira hacia fuera.